



PROTECCIÓN

- safety -

EDICIÓN SEPTIEMBRE 2008



Camino del Fus, 57 B
46470 Massanassa (VALENCIA)
Tel.: +34 96 125 00 11 - Fax.: +34 96 125 06 49
www.dismanvalencia.com
disman@dismanvalencia.com



GUANTES

- gloves -



42070100000
Guante conductor
con goma de ajuste
Driver glove with upper elastic



4207060000
Guante de soldador
serraje rojo forrado
Welding gauntlet,
split leather, fully lined



42070200000
Guante tela con puño elástico y
puntos en PVC negros
Cotton drill with a PVC polka
dot palm and knitted wrist



42070400002
Guante americano
con refuerzo verde
Rigger type glove



42070500003
Guante americano con forro
Full lined Rigger type glove



42071100001
Guante de punto en
poliester/algodón
con puntos de PVC
Knitted mixed fibre glove,
polyester/cotton,
with yellow PVC dots

4207030xx02
Guante látex
con dorso de algodón
y puño elástico
Latex glove with cotton shell
and elastic wrist



43GC527xx
Guante adaptable
dorso algodón
Working glove



42071000000
Guante nylon recubierto
de poliuretano gris
con puño elástico
Nylon glove coated
with PU with knit wrist



4207000xx00
Guante piel de vaca
con goma y ribete
Cow glove with upper elastic

SEGURIDAD

- security -



Lente policarbonato
Polycarbonate lenses
C € EN 166-1B
43PGB4C



Lente policarbonato
Polycarbonate lenses
C € EN 1661.F
43PGD490NC



Cascos insonorizadores
Ear muffs
C € EN 352
43PC344AZ



Mascarillas de protección.
Pack 20 und.
Dust mask
C € EN 149
43PM4821

Cascos de seguridad
Safety helmet
Regulación de tamaño por cinta
C € EN 397
43PC439BL (BLANCO / White)
43PC439NJ (NARANJA / Orange)



CALZADO DE SEGURIDAD

- safety shoes -

Significado de los símbolos:



Puntera con resistencia a compresión de 1500 Kg. y protección al impacto de 200 Julios (20,4 Kg.m.).
200 Joules safety toe cap.



Media suela resistente a penetración hasta 1100 Newtons (112 Kgs.)
Pierce resistant midsole up to 1100 Newtons (112 Kgs).



Apropiado para situaciones de contacto con diesel, aceites, etc...
Oil resistant sole.



Resistente a ácidos / Acid resistant



Aislamiento eléctrico antiestático de 100 K Ohmios a 1000 K Ohmios.
Anti-static from 100K Ohmios - 1000K Ohmios.



Suela antideslizante
Slip resistant sole.




Absorción de impacto en el talón de 20 N.m.
Absorption energy to the heel up to 20 N.m.



Resistente al agua / Water resistant



Transpirable / Ventilation

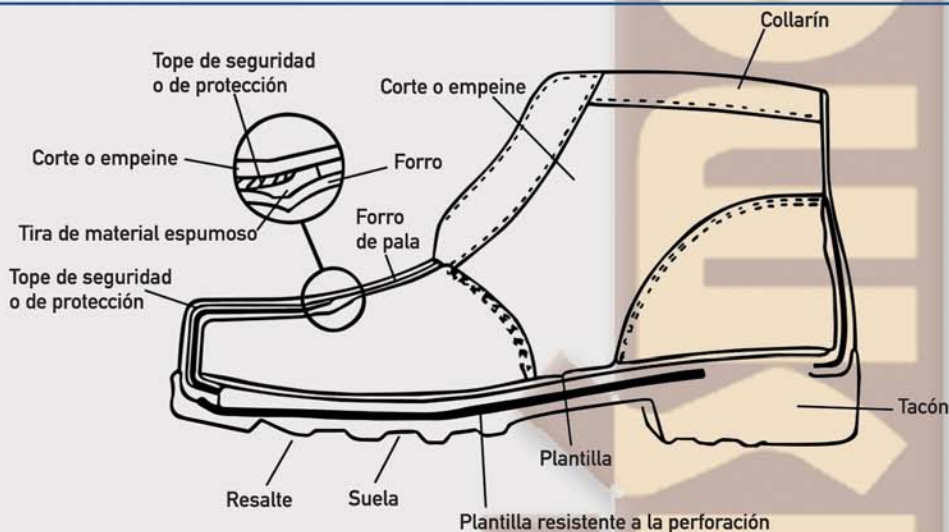

4206060xx05
Bota de PVC caña alta
Rubber boot
Tallas / Sizes: 38/46



FORCE S1P
Tallas: 38/48



CALZADO DE SEGURIDAD

- SAFETY SHOES -

Calzado seguridad S1P

S1P Safety shoes

Cumplen la norma

CE EN20345:2004 y EN345-1



FERRUS S1P

Tallas / Sizes: 38/47



CRONOS S1P

Tallas / Sizes: 38/47



ATLAS S1P

Tallas / Sizes: 38/47



URIEL S1P

Tallas / Sizes: 38/47



THOR S1P

Tallas / Sizes: 38/47



CALZADO DE SEGURIDAD

- SAFETY SHOES -

Calzado seguridad S3 Cumplen la norma
S3 Safety shoes C€ EN20345:2004 y EN345-1



ARES S3

Tallas / Sizes: 36/47



HERMES S3

Tallas / Sizes: 36/47



Características especiales:

- Suela completa en acero de 0,4 mm.
Steel sole 0.4mm
- Suela fabricada en Poliuretano / Poliuretano Termoplástico (PU/TPU)
Polyurethane / Thermopolyurethane (PU/TPU) sole.
- Suela antideslizante. / Slip resistant sole.
- Resistente a ácidos. / Acid resistant
- Transpirable. / Ventilation
- Resistente al agua. / Water resistant

CAJÓN PORTA EXTINTOR

- fire extinguisher holder -



Cajón porta extintor
Fire extinguisher holder

05052920	
Peso /Weight	4.5 Kg
Dimensiones /Measurement	30x33x24 cm
Volumen /Volume	0.063m3
Peso extintor /Fire extinguisher weight	9 Kg
Diametro extintor /Fire extinguisher diameter	Ø 140 ~ 195 mm

Material: polipropileno inyectado reciclable

Alta resistencia a choques mecánicos y térmicos (-40° ~ +80°C)

Resistencia a los hidrocarburos

Cierre del cajón mediante 2 correas de goma

Ventana en PC irrompible

Ojal de cierre

Junta de estanqueidad

Apertura reversible a la derecha o a la izquierda

Raw material: injected polypropylene to be recycled

High crash and thermal shock resistance (-40° ~ +80°C)

Hydrocarbon resistant

Two fastening rubber belts

Shock proof window in PC

Eyelet for lead sealing

Tight joint seal

Left or right reversible opening

